

MASTIFIX A100

МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ

Монтажный профессиональный клей без растворителя

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

BOSTIK MASTIFIX A100 / МАСТИФИКС А100 - надежный акриловый клей для крепления разнообразных изделий внутри помещений и снаружи под навесом.

Предназначен для склеивания любых изделий: дерева и его производных (панели, карнизы, плинтусы, балки), пластика (изделия из ПВХ, электротехнические изделия, розетки), в т.ч. пенополистирола и экструдированного полистирола (розетки, карнизы, балки), металлов, пластмассы, изоляционных материалов, камня.

Позволяет монтаж на любые виды оснований: бетон, гипс, цемент, плитка, дерево и т.д.

Не подходит для приклеивания зеркал.

Внимание: одна из склеиваемых поверхностей должна быть абсорбирующей (например, дерево, гипс, цемент, кирпич).



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Моментальное схватывание
- Позволяет приклеивать любые декоративные и строительные материалы
- Сглаживает неровности оснований до 5 мм
- Может окрашиваться
- Морозо- и теплостойкий (от -30° до +130°С)
- Без запаха
- Без растворителя
- Излишки легко удаляются водой
- Реверсивный до -20°С
- Упаковка 4 языка: русский, украинский, болгарский, румынский

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---------------------------|--|
| Цвет | нечистый белый |
| Сухой остаток | прибл. 75% |
| Плотность | прибл. 1,5 |
| Время гуммирования | отсутствует |
| Открытое время | 10-15 минут при температуре 20°С и влажности воздуха 50% |
| Время схватывания | моментальная фиксация приклеиваемых деталей |
| Состав | акриловая эмульсия, наполнители |
| Окончательное схватывание | через 24-48 ч. |
| Температура нанесения | от -10° до +35°, но желательно от +5° до +35°С |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Внимание: одна из склеиваемых поверхностей должна быть абсорбирующей (например, дерево, гипс, цемент, кирпич).

Наносить на прочные, сухие и чистые поверхности. В местах контакта клея необходимо удалить с основания непрочные покрытия, такие как краска, обои.

Проткните или срежьте горлышко картриджа, прикрутите наконечник и обрежьте его.

Выдавите клей с помощью пистолета и нанесите точно или полосой на одну из поверхностей, установите в нужном положении скольжением. Сильно прижмите в течение 20 секунд для обеспечения схватывания.

При приклеивании тяжелых предметов прижмите приклеиваемую деталь, а затем разъедините. Этот метод используется для наилучшего переноса клея на поверхность. Сразу же заново соедините и сильно прижмите приклеиваемую деталь. Схватывание происходит моментально. Максимальная прочность соединения достигается через 24-48 ч. Не подвергайте большой нагрузке склеенные поверхности в течение этого времени. При монтаже тяжелых предметов установите опоры в течение 12-24 ч. Плотнo закройте картридж после использования.

Очистка

Инструмент и свежие пятна очищать водой.

РАСХОД

1 картридж на 15 м шнура диаметром 5мм.

ХРАНЕНИЕ

1 год в закрытой заводской упаковке при температуре от +5°C до +25°C. Реверсивный до -20°C (восстанавливает свои свойства после заморозания до -20°C).


УПАКОВКА

| Код | Фасовка | Кол-во | ШТРИХКОД |
|--------|-----------------|--------|---------------|
| 110562 | Картридж 310 мл | 12 | 3549210021681 |

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь к нам для получения копии по факсу.

Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности.

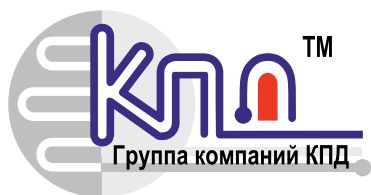

тел. (495) 981-3646

«Экспострой на Нахимовском», 24, пав. 2, офис 20/09; пав. 1, место 13/05.