

Группа компаний КПД

тел. (495) 981-3646

«Экспострой на Нахимовском», 24, пав. 2, офис 20/09; пав. 1 место 13/05.

UNIDUR N

ГРУНТОВКИ / ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Универсальная грунтовка на водной основе

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

UNIDUR N / УНИДЮР N - универсальная грунтовка на водной основе для обеспечения сцепления и улучшения адгезии выравнивающих смесей на таких основах, как:

- нормально впитывающие и абсорбирующие бетонные плиты и цементные стяжки
 - бетон с поверхностью «вертолетного типа»
 - старый кафель, каменная плитка, терракота
 - старые полужесткие и винило-асбестовые плитки
 - следы старого акрилового и неопренового клеев
 - ангидридная стяжка
 - старые выравнивающие смеси
 - старый паркет без открытых стыков, водостойкая ДСП и фанера
- Применяемая в разбавленном виде эта грунтовка позволяет снизить и регулировать впитывающую способность пористых цементных поверхностей.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Улучшает адгезию выравнивающих смесей к основанию
- Выравнивает пористость абсорбирующих поверхностей.
- Легкое нанесение при помощи валика
- Без запаха: может использоваться в любых помещениях.
- Подходит для использования совместно с выравнивающими смесями для наружных / внутренних работ
- Упаковка на 4х языках: русский, украинский, болгарский, румынский

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------------|--|
| Основа | синтетический каучук на водной основе |
| Плотность | 1,05 ± 0,01 |
| Внешний вид | жидкость голубого цвета |
| Внешний вид сухой пленки | прозрачно-голубая |
| Точка воспламенения | невоспламеняемый |
| Нанесение выравнивающей смеси | должна быть нанесена в течение максимум 24 часов после нанесения грунтовки |
| Время высыхания* | Через 30 мин для абсорбирующих оснований около 2 ч для невпитывающих оснований 24 ч для ангидридной стяжки |
| Температура использования | от + 10°C до +25°C |

* Высыхание зависит от температуры и влажности воздуха, пористости оснований.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВ

Основы должны быть прочными, ровными и постоянно сухими (не подверженными поднятию влаги), чистыми, обезжиренными и обеспыленными. Удалить с основ краску, следы гипса, цементное молочко, следы старого клея (утолщения) Промыть керамическую плитку щелочным порошком. Влажность основ в момент укладки не должна превышать 3-5% (в зависимости от типа покрытия, которое будет укладываться на выравнивающую смесь), 0,5% для ангидридной стяжки. При чрезмерной влажности используйте гидроизоляционную грунтовку Eponal 376. См. Рекомендации по подготовке поверхности.

НАНЕСЕНИЕ

На абсорбирующие основания:

Нанести разбавленную грунтовку UNIDUR N (1 объем грунтовки на такое же количество воды) поролоновым валиком (или валиком со средним ворсом) из расчета приблизительно 100 г/м²/слой до полного регулирования впитывающей способности основы. Дать высохнуть в течение прилб. 30 минут до нанесения выравнивающей смеси. Может потребоваться нанесение нескольких перекрестное слоев.

Невпитывающие и нормально абсорбирующие основы:

Нанести неразбавленную грунтовку UNIDUR N поролоновым валиком (или валиком со средним ворсом) из расчета максимум 90-100 г/м². Дать высохнуть в течение прикл. 2х часов до нанесения выравнивающей смеси. Выравнивающая смесь обязательно должна быть нанесена не позднее чем через 6-12 часов после нанесения грунтовки.

Ангидридная стяжка:

1. Проверить влажность основания (не должна превышать 0,5%)
2. Удалить следы краски, гипса, смеси с поверхности при помощи шлифовки, удалить поверхностный слой стяжки.
3. Нанести неразбавленную грунтовку UNIDUR N поролоновым валиком из расчета 100 г/м². Дать высохнуть в течение 24-х часов до нанесения выравнивающей смеси.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Во всех случаях соблюдать необходимое время высыхания для основы.
- Инструмент и свежие пятна очищать водой.

РАСХОД

90-100 г/м²/слой в зависимости от пористости основы.

ХРАНЕНИЕ

Максимум 2 года в закрытой заводской упаковке при температура от +5°C до + 30°C. Беречь от мороза. Реверсивный до -5°C.

УПАКОВКА


| Код | Фасовка | Кол-во | ШТРИХКОД |
|--------|----------------|--------|---------------|
| 047918 | Канистра 20 кг | | 3549210022275 |

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Держать в местах, недоступных для детей и животных.

Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь к нам для получения копии по факсу.

Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности.

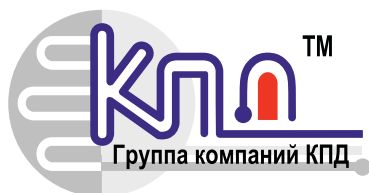

тел. (495) 981-3646

«Экспострой на Нахимовском», 24, пав. 2, офис 20/09; пав. 1, место 13/05.